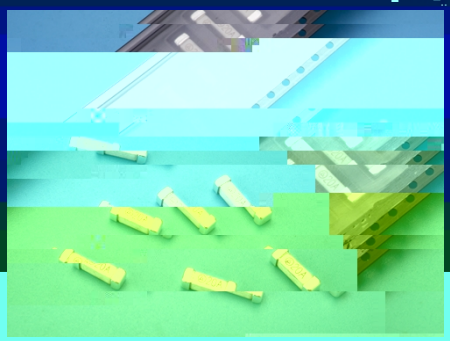

End cap:Ag plated brass

per carton

电气特性：Electrical Characteristics

额定电流的% % of Ampere Rating	熔断时间 Opening Time
100%	4 hours Min.(大于4小时)
200%	60s Max.(小于60秒)
1000%	10ms Min.(大于10毫秒)

认证 ● 表示已经认证 Approvals ● 表示认证中	目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	熔化热I²t Melting I²t (A² s)
103	32E2100A/B/N/F/I/D	10A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
150	32E2150A/B/N/F/I/D	15A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
415	32E2250A/B/N/F/I/D	25A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
602	32E2300A/B/N/F/I/D	30A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
810	32E2350A/B/N/F/I/D	35A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
1055	32E2400A/B/N/F/I/D	40A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
1301	32E2450A/B/N/F/I/D	45A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	
1680	32E2500A/B/N/F/I/D	50A	250V/125V/100V/72V/60V/32V	